



Cordons  
soudure  
33 coloris



## SOLUTIONS POUR PANNEAUX

### THERMOSOUDAGE

#### ▶ JOINTS THERMOSOUEDES

##### Applications

En PVC antibactérien, les panneaux SPM Decochoc, Decowood, Decotrend, Decoclean et Decochoc H2O faciles d'entretien, peuvent être posés :

- du sol au plafond et soudés entre eux
- dans les angles droits ou arrondis quels que soient leurs degrés ou rayons
- au dessus des remontées en plinthe des revêtements de sols en PVC.

Pour assurer une étanchéité parfaite, SPM propose une ligne de cordons de soudure assortis aux coloris des profilés SPM, pour vous permettre de réaliser des thermosoudures panneau/panneau.

SPM et GERFLOR vous proposent également une solution globale pour une étanchéité et une interconnection optimales : la réalisation de joints thermosoudés entre la remontée en plinthe du revêtement de sol et le panneau mural.

Cette solution est optimisée avec les systèmes d'angles exclusif GERFLOR Corner system et est particulièrement recommandée dans les zones opératoires ou à haut niveau d'hygiène.

##### Présentation

- Modèle : Cordon de soudure SPM
- Diamètre : 4 mm
- Longueur : rouleau de 100 m
- Matériau : PVC souple
- Fixation : à chaud avec soudeuse
- Coloris : 33 standard et 5 coloris Decochoc H2O




## THERMOFORMAGE



### PROTECTION DES POTEAUX ET DES HUISSERIES AVEC LES PANNEAUX DECOCHOC, DECOSMIC, DECOWOOD ET DECOTREND

#### Applications

Afin de s'adapter à toutes les configurations du bâtiment, les panneaux Decochoc, Decosmic, Decowood et Decotrend peuvent être thermoformés pour habiller les poteaux ronds (diamètre inférieur à 800 mm) et les huisseries complexes ne pouvant pas être protégées par de simples pliages en L ou en U.

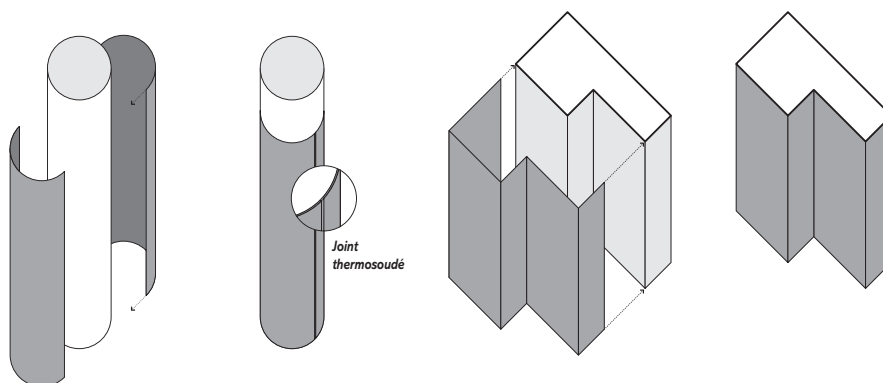

## FIXATION & FINITION



#### Primaire universel SPM

[Prévoir 100 à 150 g par m<sup>2</sup>]  
Bidon de 5 l



#### Joint silicone pour panneaux Decochoc, Decosmic, Decowood, Decotrend, Decoclean et Decochoc H2O (coloris assortis)

Cartouche de 310 ml



#### Cordon de soudure pour panneaux Decochoc, Decowood, Decotrend, Decoclean et Decochoc H2O (coloris assortis)

Rouleau de 100 m



#### Colle acrylique SPM simple encollage sans solvant

(prévoir 300 à 350 g/m<sup>2</sup>) - Disponible en pots de 6 ou 14 kg



#### Mastic-colle universel SPM sans solvant

Cartouche de 290 ml (environ 25 ml de cordon)



#### Rouleau d'adhésif mousse double face 4957/15 largeur 15 mm

(nous consulter avant utilisation) - rouleau de 25 m



#### Rouleau d'adhésif double face 4970/45 largeur 45 mm.

Pour pose sur portes ou stratifiés

(nous consulter avant utilisation) - rouleau de 50 m