

STARLINE - DECOWOOD

STARLINE - DECOTREND

Joint bactéricide



MAINS COURANTES ALUMINIUM AVEC BANDEAU DÉCOR BOIS OU TENDANCE - HAUTEUR 90 MM

Applications


Mains courantes offrant à la fois un très bon appui et une note décorative originale et chaleureuse grâce à leur bandeau décor bois ou tendance, Starline Decowood ou Decotrend s'intègrent harmonieusement dans les circulations à faible trafic de chariots des établissements recevant du public : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, hôtels, collectivités, bureaux. Elles peuvent être cintrées et un système démontable complet pour assurer la continuité de la main courante devant les gaines techniques est disponible. Elles sont équipées de joints bactéricides.

Descriptif-type

- Description : fourniture et pose d'une main courante en aluminium anodisé avec bandeau décor bois ou décor tendance (de type Starline Decowood ou Starline Decotrend de SPM). La hauteur de la main courante est de 90 mm, son épaisseur de 30 mm et son encombrement de 80 mm. Elle est constituée d'un profilé en aluminium anodisé satiné argent portant une gorge dans laquelle viennent se bloquer les supports en aluminium anodisé argent de forme courbe et d'une hauteur de 40 mm. Les accessoires (embouts, angles internes et externes à 90° ou sur mesure de 90° à 160°) en PVC antibactérien lisse teinté dans la masse de coloris gris argent sont manchonnés au profilé. Un bandeau auto-adhésif en PVC décor bois ou décor tendance, d'une épaisseur de 1 mm, vient se fixer sur l'ensemble. Elle est équipée de joints bactéricides et peut être cintrée.
- Environnement : sa formulation est

exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.


- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Montage sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur à fixer avec des rivets pop.

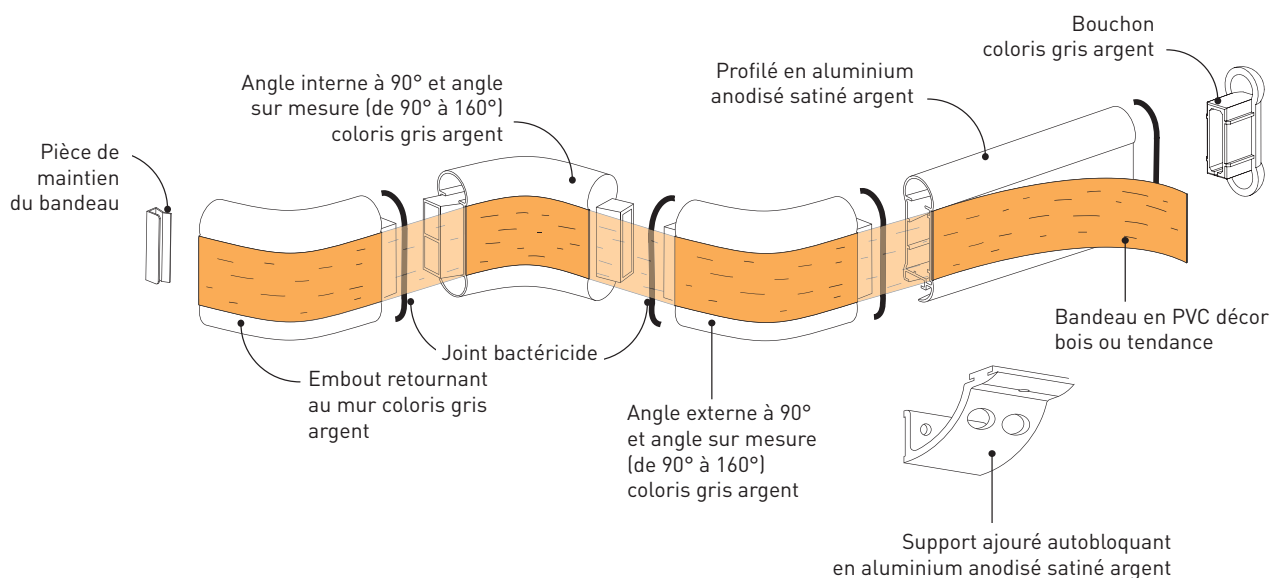

Bandeau
Starline Decowood
7 décors bois



Bandeau
Starline Decotrend
4 décors tendance

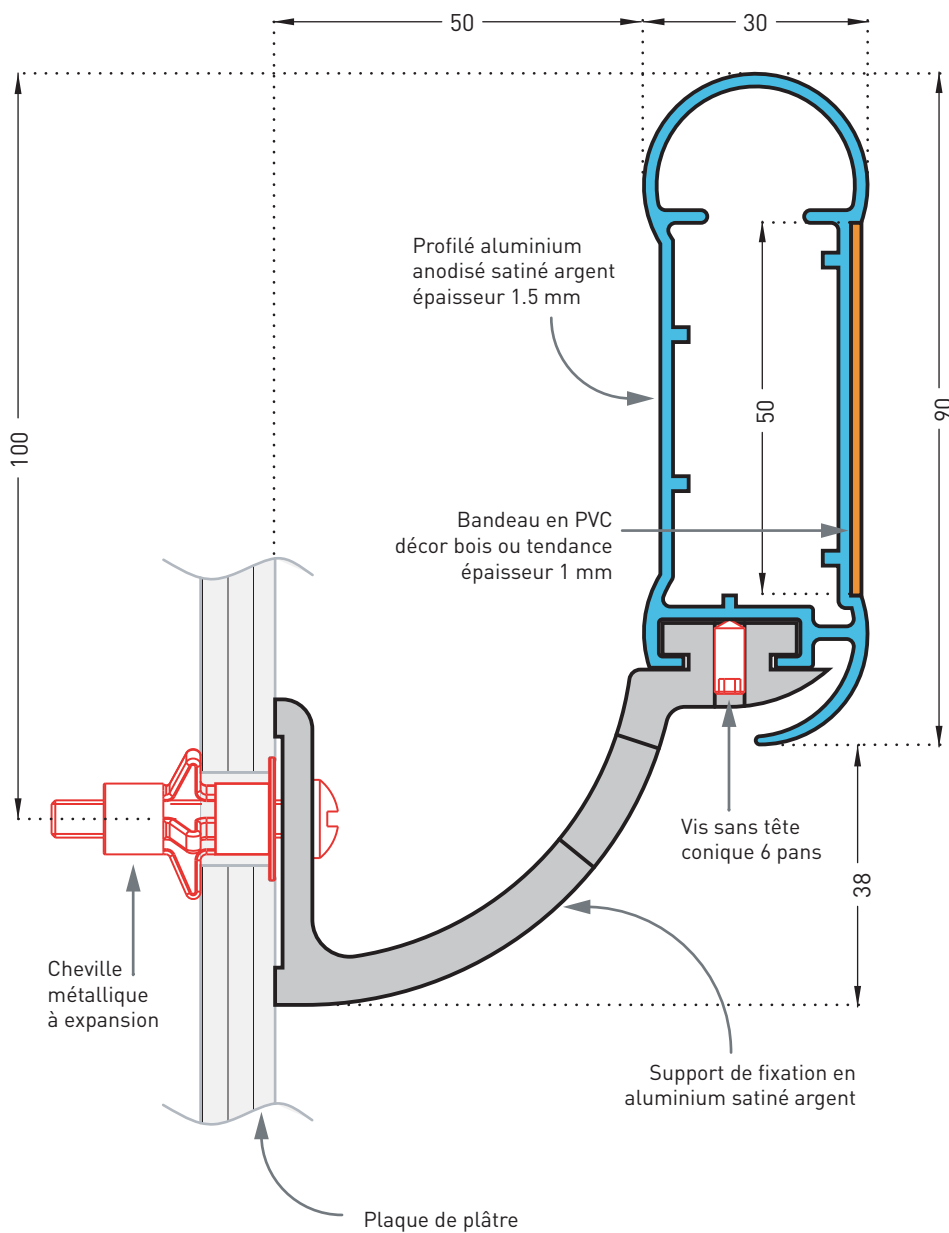

Présentation

- Modèle : main courante en aluminium anodisé satiné argent avec bandeau PVC décor bois ou tendance
- Hauteur : 90 mm
- Longueur : 4 m
- Épaisseur : 30 mm
- Encombrement : 80 mm
- Distance mur/main courante : 50 mm
- Matériau : aluminium anodisé argent et bandeau en PVC décor bois ou tendance classé Bs2d0, joint bactéricide
- Fixation : sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation en aluminium anodisé à fixer au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
- Coloris pour le bandeau PVC :
 - 7 décors bois
 - 4 décors tendance