

NOUVEAU

COMBO'DUAL

Joint bactéricide



▶ MAIN COURANTE PARE-CHOCS – HAUTEUR 215 MM

Applications

Solution idéale pour les établissements de santé où un appui est nécessaire en plus de la protection contre les chocs importants. Combo'Dual est parfaite pour les hôpitaux, cliniques ou centres de rééducation.

Descriptif-type


- Description : fourniture et pose d'une main courante pare-chocs (de type Combo'Dual de SPM) d'une hauteur de 215 mm en PVC antibactérien classé Bs2d0 et coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur. Elle combine une partie supérieure tubulaire, d'un diamètre de 40 mm, complètement lisse et une partie inférieure en forme de pare-chocs, d'une hauteur 125 mm, légèrement texturée (de type Optimixt de SPM), séparées par un espace d'une hauteur de 50 mm. L'ensemble est fixé sur un support d'assemblage en PVC. Les profilés PVC viennent se clipper sur un rail continu en aluminium, avec un profilé PVC interne absorbeur de chocs pour la partie pare-chocs, et se terminent par des accessoires en PVC antibactérien, légèrement texturé pour le pare-chocs et lisse pour la main courante (embouts retournant au mur, angles externes/internes à 90°). Son encombrement est de 109 mm. Elle est équipée de joints bactéricides.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris

de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Fixation sur support en PVC à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).


Embouts retournant au mur et angles internes/externes à fixer avec des vis auto-taraudeuses.

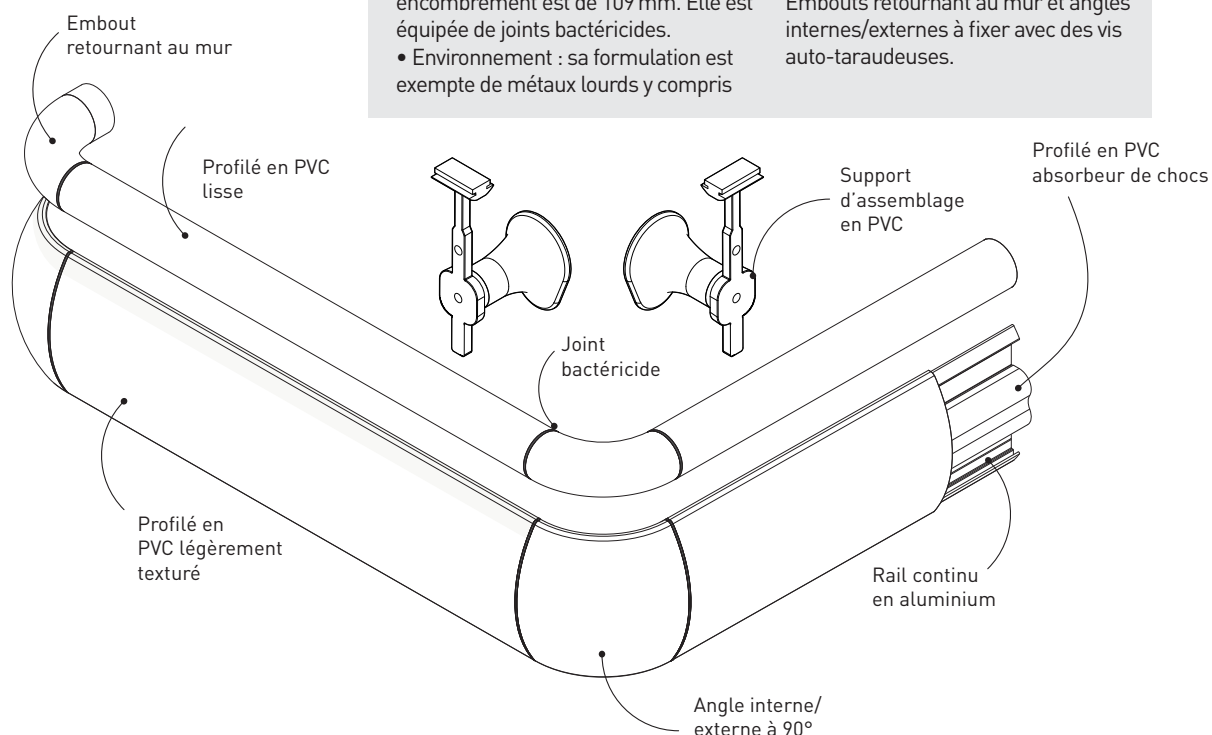

Combo'Dual
4 coloris*



* et 27 coloris sur demande
(nous consulter)

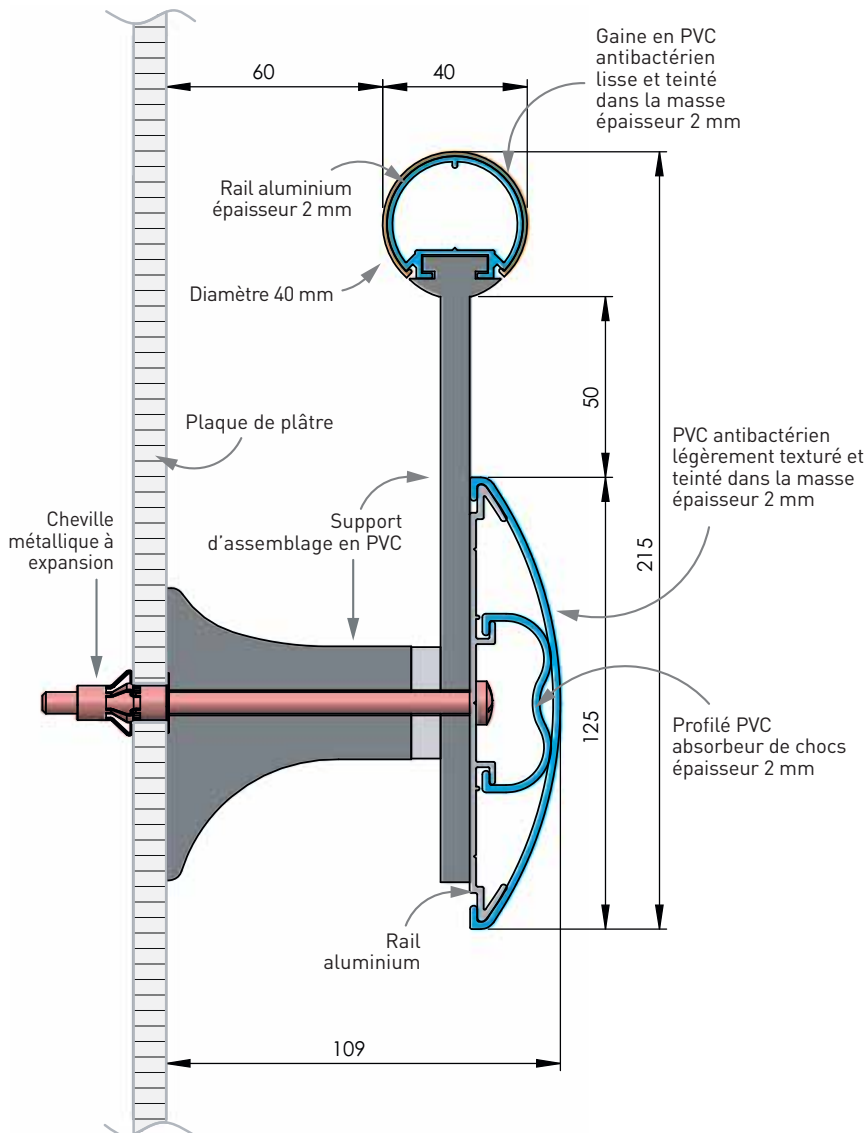

Présentation

- Modèle : main courante pare-chocs Combo'Dual
- Hauteur : 215 mm
- Longueur : 4 m
- Diamètre partie main courante : 40 mm
- Encombrement : 109 mm
- Distance mur/main courante : 60 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé Bs2d0, coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur
- Aspect de surface :
 - Pare-chocs : légèrement texturé (grain « Optimixt »*)
 - Main courante : lisse
- Fixation : sur support d'assemblage en PVC à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
- Coloris:
 - 4 standard
 - 27 sur demande (nous consulter)

* Grain "Optimixt" : combinaison optimale de la résistance aux rayures, de l'hygiène et de l'esthétique.