

NOUVEAU

COMBO'DUO

Joint bactéricide



▶ MAIN COURANTE PARE-CHOCS – HAUTEUR 160 MM

Applications


Ce produit est la combinaison d'un main courante et d'un pare-chocs pour assurer un maximum d'efficacité. Combo'Duo 160 est idéal pour les hôpitaux, cliniques ou centres de rééducation et son fini légèrement texturé contribue à masquer l'effet des éraflures et lui donne un aspect mat.

Descriptif-type


- Description : fourniture et pose d'une main courante pare-chocs (de type Combo'Duo 160 de SPM) d'une hauteur de 160 mm. Elle est constituée d'un profilé en PVC antibactérien légèrement texturé (de type Optimixt de SPM) classé Bs2d0 et coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur, qui combine une partie supérieure en forme de tube d'un diamètre de 38 mm et une partie inférieure en forme de pare-chocs. Ce profilé pare-chocs vient se clipper sur un rail continu en aluminium, à fixer au mur sur des supports en PVC, et se termine par des accessoires en PVC antibactérien légèrement texturé (embouts, angles externes/internes à 90°). Son encombrement est de 94 mm. Elle est équipée de joints bactéricides.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et

CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100% du produit est recyclable.


- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Fixation sur support en PVC à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur et angles internes/externes à fixer avec des vis auto-taraudeuses.

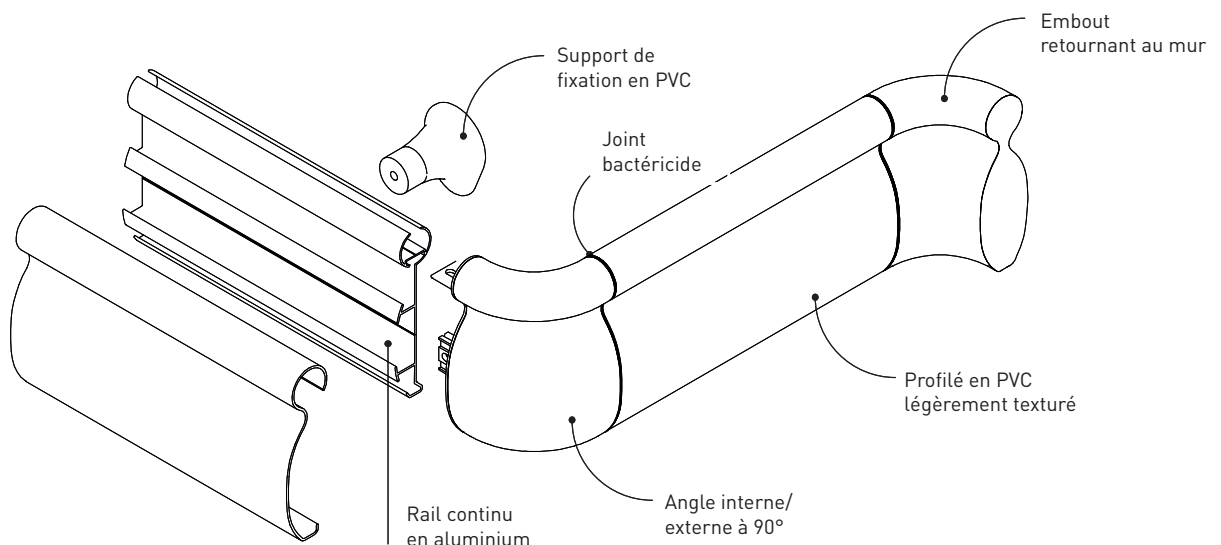

Combo'Duo 160
4 coloris*



* et 27 coloris sur demande
(nous consulter)

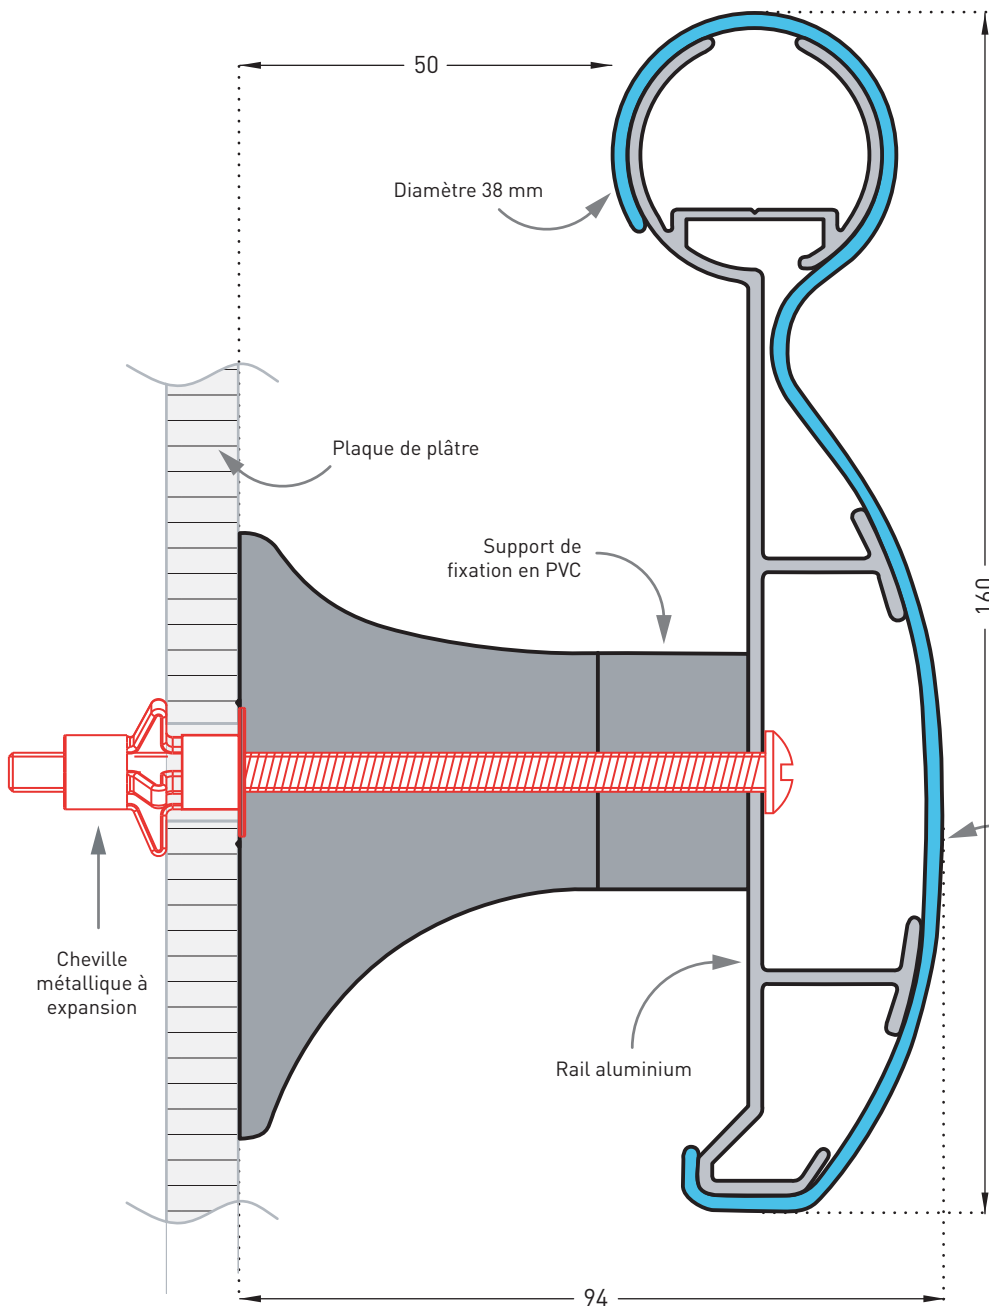

Présentation

- Modèle : main courante pare-chocs Combo'Duo 160
- Hauteur : 160 mm
- Longueur : 4 m
- Diamètre partie main courante : 38 mm
- Encombrement : 94 mm
- Distance mur/main courante : 50 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé Bs2d0, coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur
- Aspect de surface : légèrement texturé (grain « Optimixt »*)
- Fixation : sur support en PVC à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
- Coloris :
 - 4 standard
 - 27 sur demande (nous consulter)

* Grain "Optimixt" : combinaison optimale de la résistance aux rayures, de l'hygiène et de l'esthétique.

PVC antibactérien légèrement texturé et teinté dans la masse épaisseur 2 mm