



Combo'Line 75 / 50 / 25
4 coloris*



* et 29 coloris sur demande
(nous consulter)

COMBO'LINE 75, 50 ET 25



▶ CORNIÈRES ADHÉSIVES À 90°

Applications

Ces cornières s'intègrent parfaitement dans tous les intérieurs et protègent les angles des chocs légers. Sa surface légèrement texturée lui confère son fini mat. Combo'Line 25 permet également de protéger certaines huisseries de portes.



Présentation

- Modèle : cornières adhésives⁽¹⁾ Combo'Line 75, 50 ou 25
- Ouverture angulaire : 90°
- Largeur d'aires (cote intérieure) : 75 mm Combo'Line 75
50 mm Combo'Line 50
25 mm Combo'Line 25
- Épaisseur : 2 mm
- Longueur : 1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m
- Matériau : PVC antibactérien classé Bs2d0, coloré dans la masse
- Aspect de surface : légèrement texturé (grain « Optimixt »*)
- Fixation : cornière munie d'adhésif-mousse⁽¹⁾ à renforcer avec le mastic-colle universel SPM
- Coloris : 4 standard et 29 sur demande (nous consulter)

* Grain "Optimixt" : combinaison optimale de la résistance aux rayures, de l'hygiène et de l'esthétique.

Descriptif-type

- Description : fourniture et pose d'une cornière adhésive à 90° d'une largeur d'aires de 75, 50 ou 25 mm (cote intérieure) (de type Combo'Line 75, 50 ou 25 de SPM). Elle est constituée d'un profilé en PVC antibactérien légèrement texturé (de type Optimixt de SPM), classé Bs2d0 et coloré dans la masse d'une épaisseur de 2 mm. Elle est munie de 2 bandes d'adhésif-mousse double face pour la fixation (ou non adhésivée sur demande).
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par adhésivage. Un renfort de collage avec le mastic-colle universel SPM est recommandé.

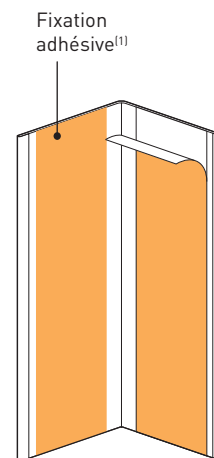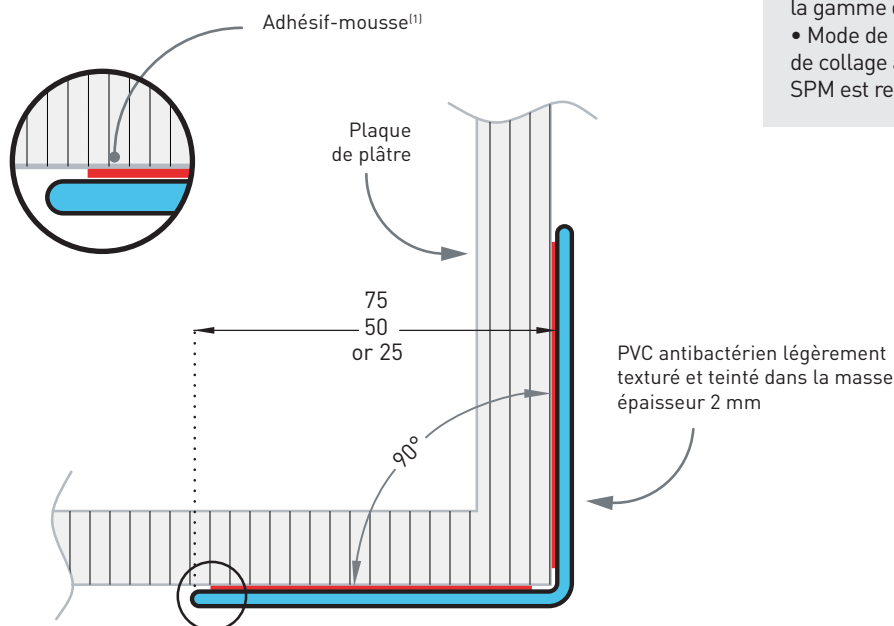

(1) Également disponible non adhésivée sur demande