



NOUVEAU

Combo'Punch 200



Combo'Punch 125



COMBO'PUNCH



▶ PARE-CHOCS - HAUTEUR 200 OU 125 MM

Applications

Ces pare-chocs sont conçus pour offrir une protection contre les chocs et résister aux éraflures causées par la circulation des personnes et du matériel roulant.

Sur une ou deux hauteurs, Combo'Punch 200 et/ou 125 protègent les murs dans les circulations, zones d'accès et pièces de stockage (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, hôtels, restaurants, écoles).

Descriptif-type


- Description : fourniture et pose d'un pare-chocs arrondi en PVC antibactérien (de type Combo'Punch 200 ou 125 de SPM). Il est constitué d'un profilé d'une hauteur de 200 ou 125 mm et d'une épaisseur de 25 mm, d'un profilé interne absorbant de chocs en PVC, à clipper sur des supports en aluminium : clips ou, en option, sur rails continus. Anti-chocs, classé au feu Bs2d0 et coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur, il offre un aspect de surface légèrement texturé (de type Optimixt de SPM). La finition est assurée par des embouts en PVC légèrement texturés.

- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de

recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.


- Mode de pose : partie médiane du profilé à 0,80 m du sol pour une protection à mi-mur ou au-dessus des plinthes pour une protection en partie basse. Montage par clippage sur clips en aluminium tous les 0,50 m ou en option sur rails en aluminium continus.

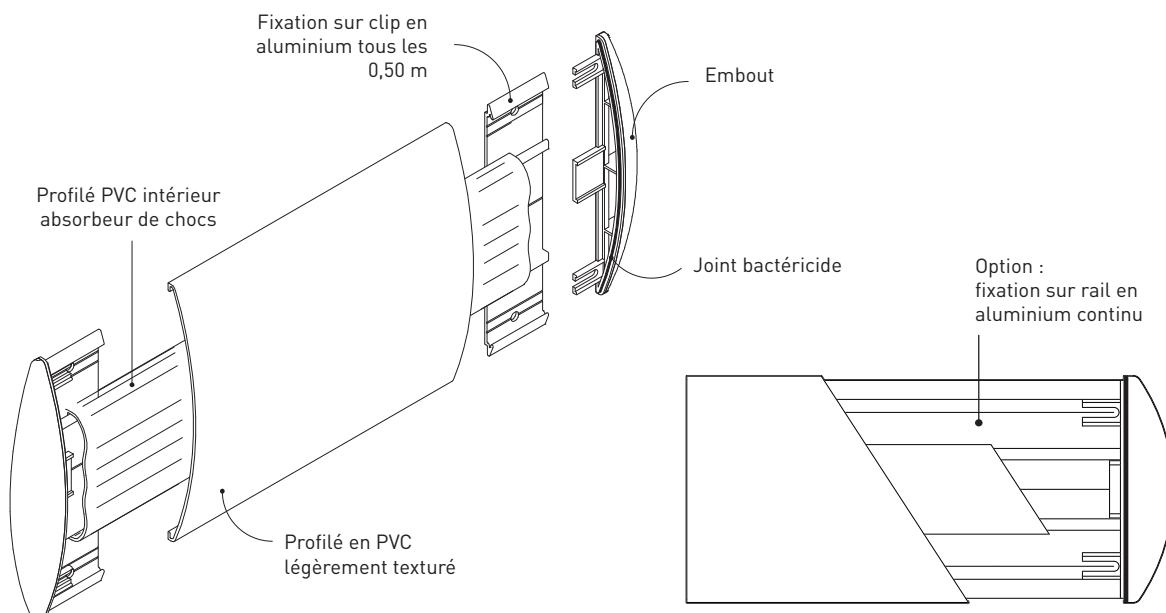

Combo'Punch 200/125
4 coloris*



*et 28 coloris sur demande pour Combo'Punch 200 et 27 coloris sur demande pour Combo'Punch 125 (nous consulter)

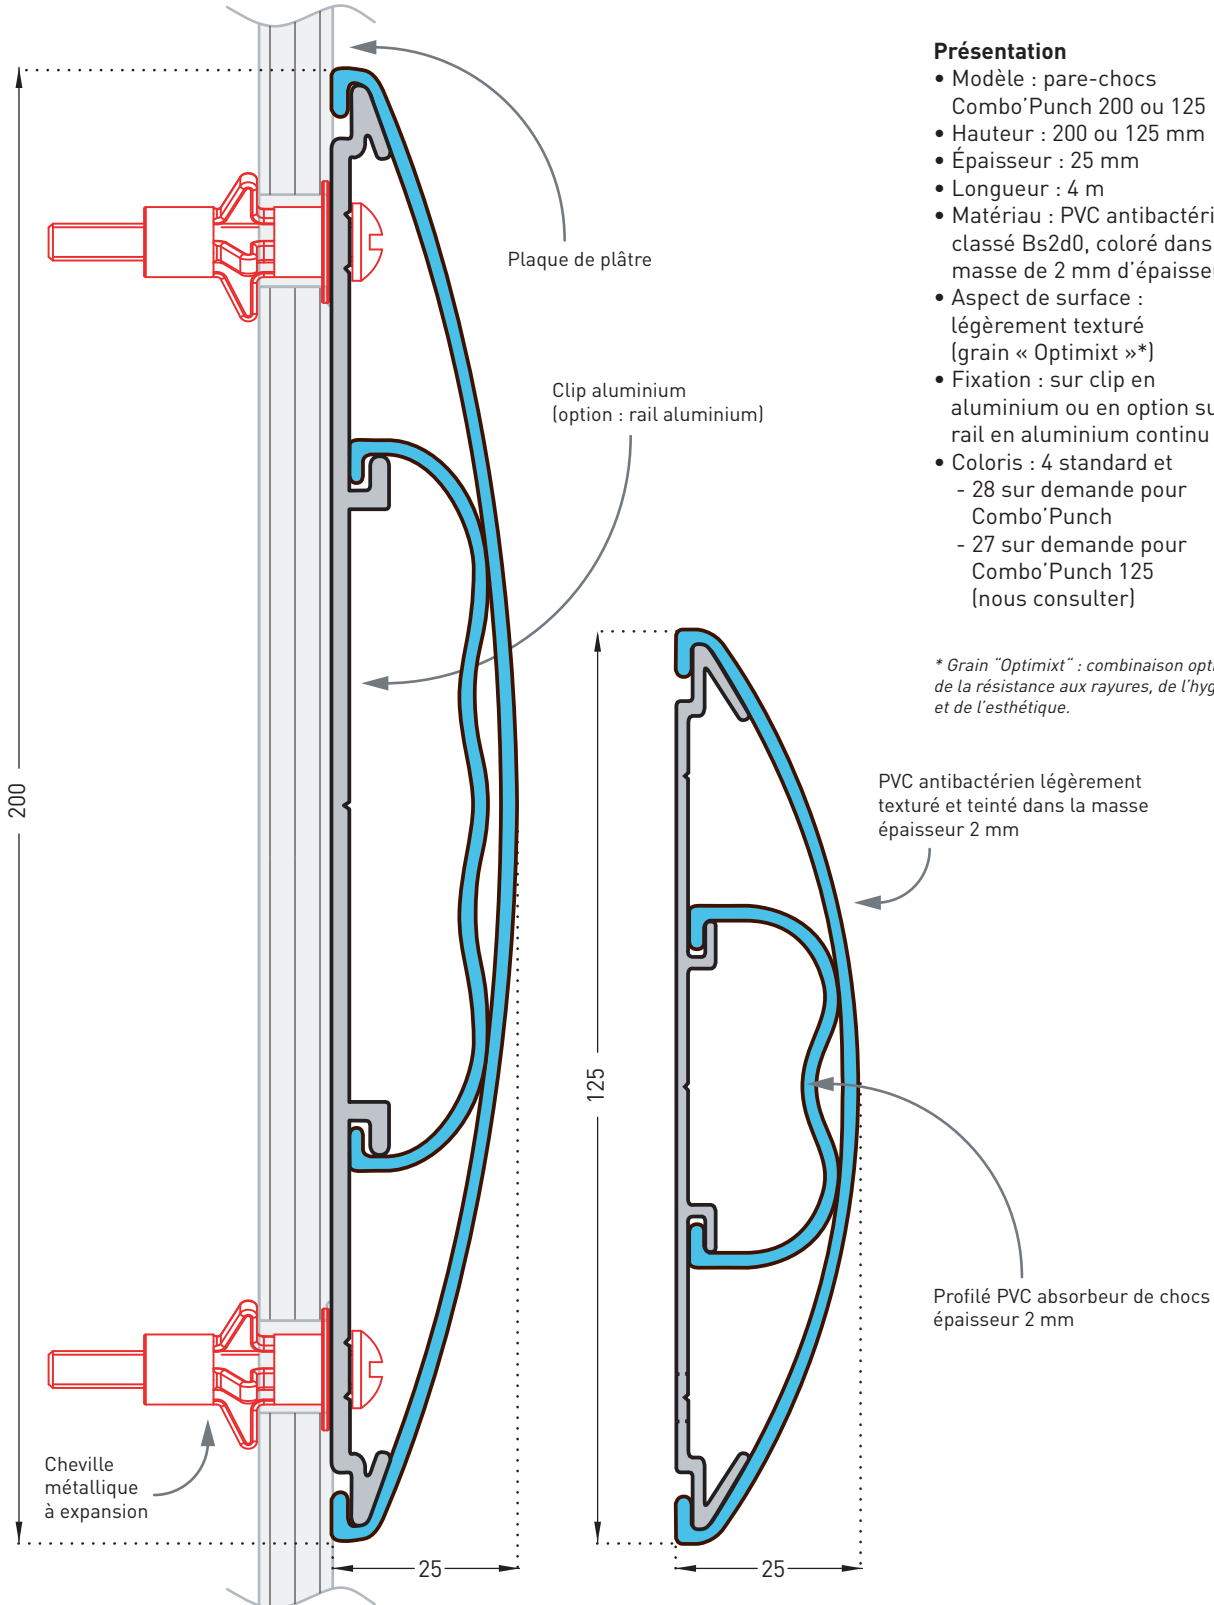

Présentation

- Modèle : pare-chocs Combo'Punch 200 ou 125
- Hauteur : 200 ou 125 mm
- Épaisseur : 25 mm
- Longueur : 4 m
- Matériau : PVC antibactérien classé Bs2d0, coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur
- Aspect de surface : légèrement texturé (grain « Optimixt »*)
- Fixation : sur clip en aluminium ou en option sur rail en aluminium continu
- Coloris : 4 standard et
 - 28 sur demande pour Combo'Punch
 - 27 sur demande pour Combo'Punch 125 (nous consulter)

* Grain "Optimixt" : combinaison optimale de la résistance aux rayures, de l'hygiène et de l'esthétique.