



**NOUVEAU**

## COMBO'PUNCH 100D



### ▶ PARE-CHOCS EN D – HAUTEUR 100 MM

#### Applications


Grâce à son épaisseur de protection de 50 mm, Combo'Punch 100D maintient les matériels roulants, tels que chariots, caddies, fauteuils roulants, lits d'hôpitaux, écartés du mur et contribue ainsi à réduire les dommages qu'ils pourraient causer, particulièrement dans les circulations et les surfaces de stockage.

#### Descriptif-type


- Description : fourniture et pose d'un pare-chocs arrondi en D en PVC antibactérien (de type Combo'Punch 100D de SPM). Il est constitué d'un profilé d'une hauteur de 100 mm et d'une épaisseur de 50 mm, à clipper sur un rail aluminium continu. Anti-chocs, classé au feu Bs2d0 et coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur, il offre un aspect de surface légèrement texturé (de type Optimixt de SPM). La finition est assurée par des embouts en PVC légèrement texturés, de largeur 52 mm.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de

recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium-zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.

- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : partie médiane du profilé à 0,80 m du sol pour une protection à mi-mur ou au-dessus des plinthes pour une protection en partie basse. Montage par clippage sur rail en aluminium continu.

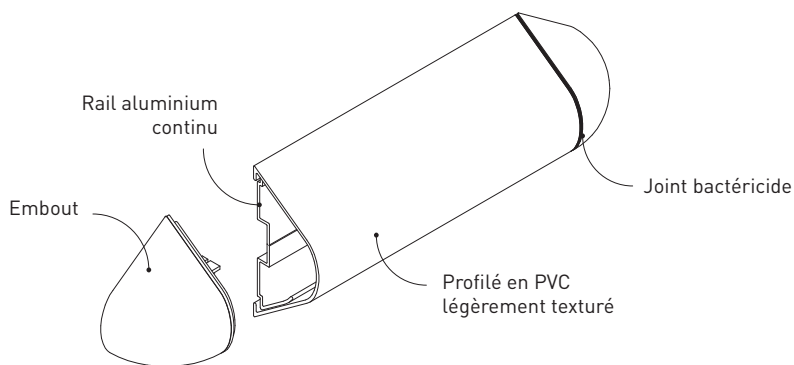

## Combo'Punch 100D 4 coloris\*



\*et 28 coloris sur demande  
(nous consulter)

### Présentation

- Modèle : pare-chocs Combo'Punch 100D
- Hauteur : 100 mm
- Épaisseur : 50 mm
- Longueur : 4 m
- Matériau : PVC antibactérien classé Bs2d0, coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur
- Aspect de surface : légèrement texturé (grain « Optimixt »\*)
- Fixation : sur rail en aluminium continu
- Coloris : 4 standard et 28 sur demande (nous consulter)

\* Grain "Optimixt" : combinaison optimale de la résistance aux rayures, de l'hygiène et de l'esthétique.

