



Contact 350



Contact 200



## CONTACT



Bs2d0

### ▶ PLAQUES DE PROTECTION ADHÉSIVES - HAUTEUR 350 OU 200 MM

#### Applications

Résistante et décorative, la plaque Contact assure parfaitement la protection des murs et des portes exposés aux éraflures de mobilier, de lits, aux frottements de chaises et aux coups répétés de chariots (circulations, chambres et salles d'attente des établissements recevant du public).

Elle assure également la continuité avec le pare-chocs Impact.


#### Descriptif-type

- Description : fourniture et pose d'une plaque de protection adhésive en PVC lisse antibactérien (de type Contact 350 ou 200 de SPM). Elle est constituée d'un profilé d'une hauteur de 350 ou 200 mm et d'une épaisseur de 2,5 mm. Antichocs, classée Bs2d0 et colorée dans la masse, elle offre un aspect de surface lisse avec quelques rainures décoratives. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé. Elle est munie de 3 ou 2 bandes d'adhésif-mousse double face pour la fixation, selon le modèle.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs

négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE.

La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.


- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par adhésivage. Un renfort de collage avec le mastic-colle universel SPM est recommandé.

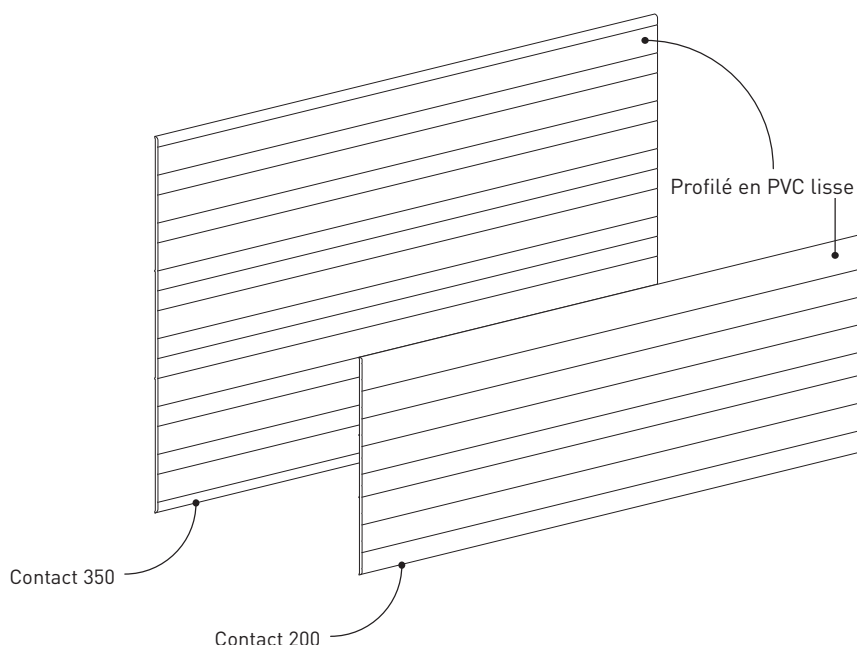

Contact 350  
15 coloris\*

\*et 16 coloris sur commande avec quantité minimum

Contact 200  
31 coloris

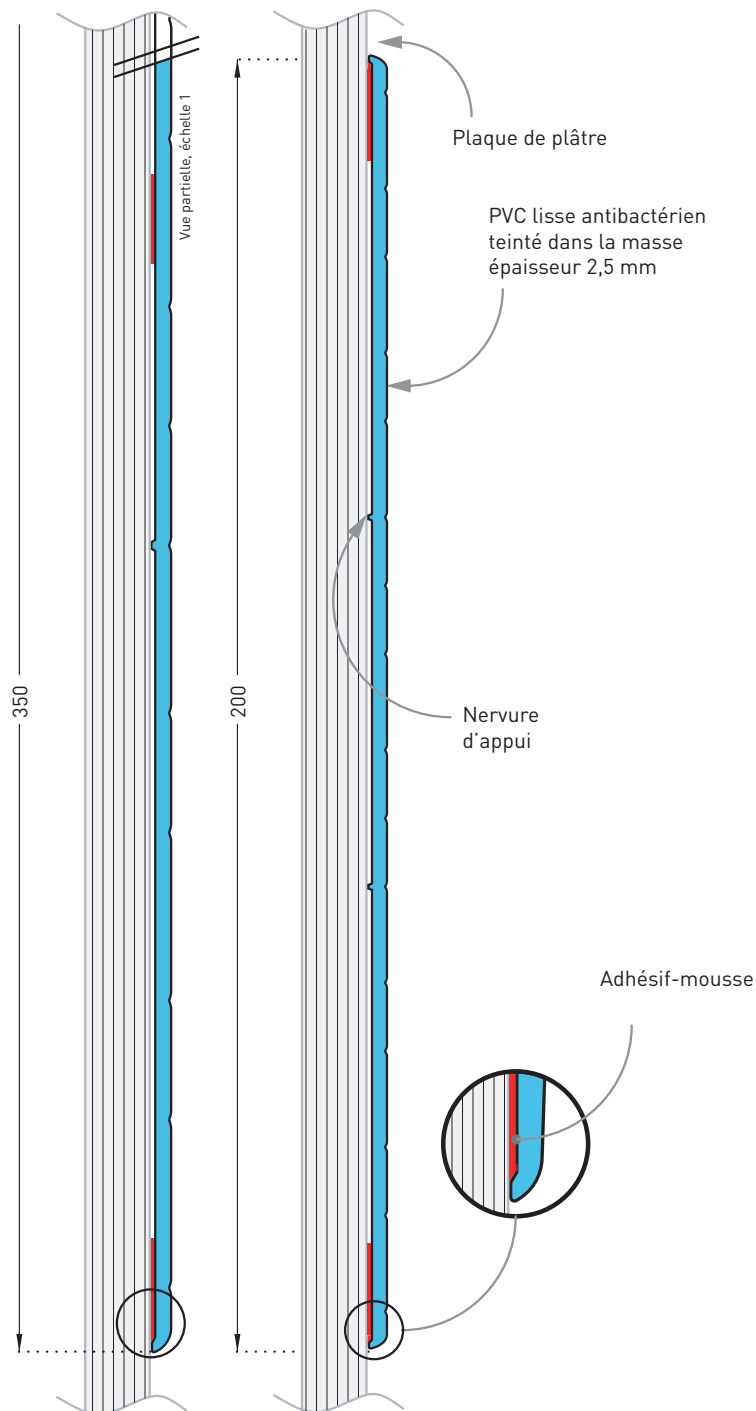

**Présentation**

- Modèle : plaque de protection adhésive Contact 350 ou 200
- Hauteur : 350 ou 200 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Longueur : 4 m
- Matériau : PVC antibactérien classé Bs2d0, coloré dans la masse
- Aspect de surface : lisse avec quelques rainures décoratives
- Fixation : plaque munie d'adhésif-mousse à renforcer avec le mastic colle universel SPM
- Coloris :
  - 31 standard pour Contact 200
  - 15 standard pour Contact 350.