

DECOFRESC



FRESQUE DE PROTECTION DÉCORATIVE - CONTEMPORAIN TOUT PUBLIC

Applications

Les fresques Contemporaines Decofresc offrent un cadre accueillant aux établissements recevant du public. Elles apportent la touche d'élégance et de personnalisation tout en protégeant les murs et répondent aux exigences d'hygiène et de résistance aux chocs.

Présentation

- Modèle : fresque de protection décorative Decofresc Contemporain Tout Public
- Dimensions standard : 3 m x 1,30 m non divisible
- Épaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé Bs2d0 et coloré dans la masse
- Aspect de surface : légèrement grainé (grain « Optimixt »*)
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonné à la gamme
- Coloris : 33 standard

* Grain "Optimixt" : alliance optimale de la résistance aux rayures, de l'hygiène et de l'esthétique.

Descriptif-type


- Description : Fourniture et pose de fresque de protection décorative (de type Decofresc Nuage ou Onde de SPM) en PVC rigide antibactérien classé Bs2d0 et coloré dans la masse. Sa surface est légèrement grainée (de type grain "Optimixt" de SPM). Sa longueur est de 3 m, sa hauteur de 1,30 m (non divisibles) et son épaisseur de 2 mm.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé (inférieur à 15 µg/m³) selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Modèle : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.



Onde



Nuage

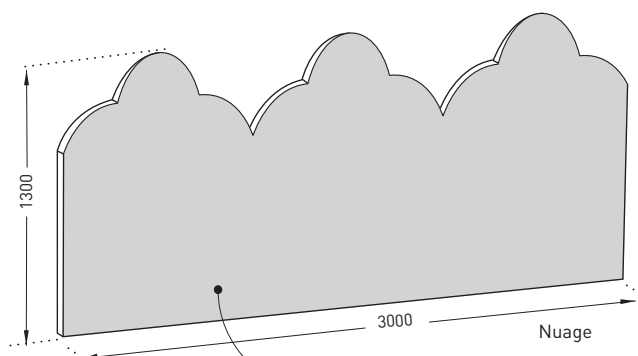

PVC antibactérien
teinté dans la masse
épaisseur 2 mm

Ces fresques sont réalisées à partir de panneaux Decochoc découpés.